

ROSENBAUER L27A-XSC

Drehleiter mit abneigbarem Korbarm



L27A-XSC gem. EN 14043 / A2Y0076



Technische Daten


Fahrgestell	Typ Motorleistung Getriebe Antrieb/Radstand Bereifung (VA, HA) Federung	Mercedes-Benz 1530 F Atego 299 PS (220 kW), Euro VI Vollautomatik 4x2, 4160 mm 285/70 R 19.5 vorne: Blatt, hinten: Blatt
Fahrerhaus	Besatzung/Typ	1+2, 180 mm verlängert
Podium	Aufbauart	Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 6 Geräteräumen mit Rolläden, Farbe: RAL 3000
Abstützung	Typ Abstützbreite	Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos min. 2.50* m, max. 4.80 m
Hauptbedienstand	Typ	Hauptbedienstand „BASIC Plus“ mit neigbarer Rückenlehne und Dach
Leitersatz	Typ Höhe Steuerung Wiegesystem Hebelast	L27A-XSC (DLAK 18/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem Korbarm (4.35 m lang), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016 (anthrazit) Arbeitshöhe: 28 m, Korbbodenhöhe 26,1 m CAN-Bus 3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen. Permanente Messung der Lasten und Kräfte, die auf den Leitersatz einwirken an der Leiterspitze: bis zu 650 kg
Rettungskorb	Typ Zugänge	HR-500 MF Nutzlast: 500 kg (5 Personen), entnehmbare Multifunktionssäule 4 Einstiege, davon 3 vorne und 1 hinten. 3 Einstiege aufrecht begehbar (mit PAs)
Wasserwerfer	Typ	RB Werfer RM8, Kapazität: bis zu 2.000 l/min., Rosenbauer RM15, Kapazität: bis zu 2000 l/min
Aufnahme Krankentrage	Typ	Nutzlast: 300 kg, einfach über dem Korbboden zu fixieren (schnelles und niedriges Be- und Entladen) oder 360° drehbar auf der Korb Reling aufsteckbar, Kombimodell (für Krankentragen, Korb- und Schwerlastkorbtragen geeignet)
Elektrik	Strom Stromerzeuger	Stromhochführung 230 V/400 V zum Rettungskorb Tragbarer Stromerzeuger Rosenbauer RS14 Super Silent, 14 kVA, gelagert am Drehgestell, Fernstart/stopp des Stromerzeugers und Statusanzeige
Gewicht	max. zulässig tatsächliches	gesamt 15 t, davon Vorderachse: 5,7 t, davon Hinterachse(n): 10,0 t 14,2 t (leer bei Auslieferung)
Abmessungen	L x B x H	9090 mm x 2500 mm x 3270 mm

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

DS-L27A-XSC-HLM-Alu-MB-1630F-Atego-2axle-EuroVI-A2Y0076-2020-06-25-DE

ROSENBAUER L27A-XSC

Drehleiter mit abneigbarem Korbarm

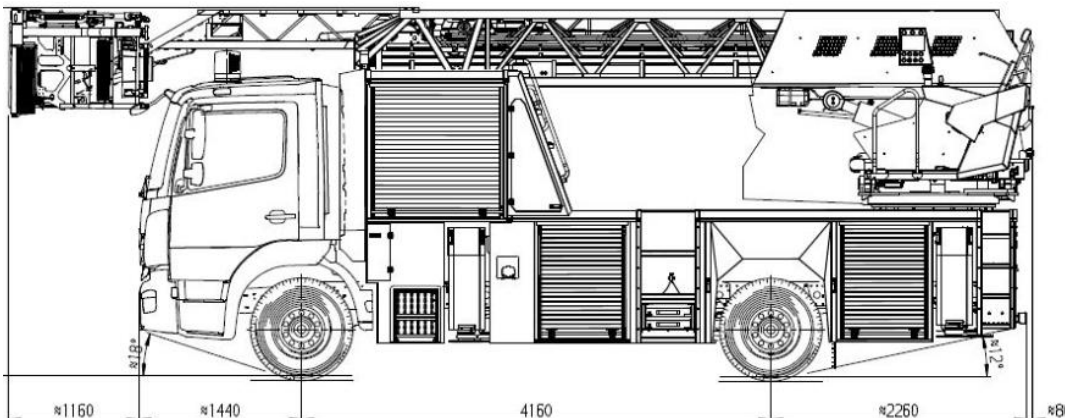

Weitere Ausstattung

- Farbdisplay im Fahrerhaus
- Drehzahlanhebung bei Batterieunterspannung
- Farbdisplays an den Abstützbedienständen
- 2 Kennleuchten in aerodynamischer Form auf dem Fahrerhausdach
- LED-Frontblitzer
- Kennleuchtenteilsystem (LED) am Rettungskorb
- Rückfahrkamera am Fahrzeugheck, Anzeige auf Rosenbauer-Display im FHS
- Druckluftkompressorfanfare, Typ Martin
- Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar
- Wechselsprechanlage zwischen Hauptbedienstand und Korb
- Geräteraumbeleuchtung mit LED Streifen
- „SAFE STEP“ Aufstiegsbeleuchtung Podium mit Farbumschaltung zur Warnung bewegender Teile
- Umfeldbeleuchtung gem. EN1846T2, Ausführung in LED
- Deckflächenbeleuchtung, mit LED Bändern
- Schlußleuchten Fahrgestell in LED-Ausführung
- 2 x verstellbare LED-Scheinwerfer 24V 50W seitlich an der Unterleiter
- 1 x 24 V/126 W LED Flutlichtscheinwerfer unterhalb der Unterleiter
- ABA (Analoge BelastungsAnzeige) am Leitersatz
- Automatische Rückführung des Leitersatzes in die Leiterablage
- ARF (Automatische-Rückhol-Funktion)
- TMS (Target-Memory-System)
- VRS (Vertikal-Rettungs-System)
- Korbarmkamera mit Blick zum Korb zur Sicherheit der Besatzung
- Aluminiumrohr in der Oberleiter, permanent montiert
- Werfer RM15 mit Zielscheinwerfer in LED
- Rollstuhllagerung im Rettungskorb
- Höhensicherungsgerät Blockstop BS IKA 1.8 Fa. Bornack; Länge 1,8 m (2 Stück)
- 2 Hochleistungs-LED im Korbboden nach vorne strahlend
- 2 Hochleistungs-LED seitlich rechts und links im Korb, nach vorne strahlend
- 2 x 230 V/150 W LED Flutlichtstrahler SETO, je 1 links und rechts am Korb
- Kamera an der Korbfront, Anzeige am Hauptbedienstand
- Kamera unter dem Rettungskorb, um die Einstiegsfunktion zu überwachen, Anzeige am Hauptbedienstand
- Schuttmulde aufsteckbar am Korb
- 400 V Notbetrieb, betrieben vom Stromerzeuger



Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
Carl-Metz-Straße 9
76185 Karlsruhe, Deutschland
Tel.: +49 721 5965-0
Fax: +49 721 5965-238

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

DS-L27A-XSC-HLM-Alu-MB-1630F-Atego-2axle-EuroVI-A2Y0076-2020-06-25-DE